

Шановний телеглядачу!

Нижче приведена інструкція з налаштування прийому каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» з новими параметрами мовлення на супутнику AMOS 4W для тюнера Openbox X-600.


Інструкція також застосовна для тюнерів Openbox X-620 та Allsky X-610.

Порядок налаштування для каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV»


1. Для налаштування нових параметрів прийому каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» натисніть клавішу «Меню» на пульті дистанційного керування.



2. В підменю кнопками пульта «Ліворуч/Праворуч» спочатку виберіть меню «Пошук каналів»,

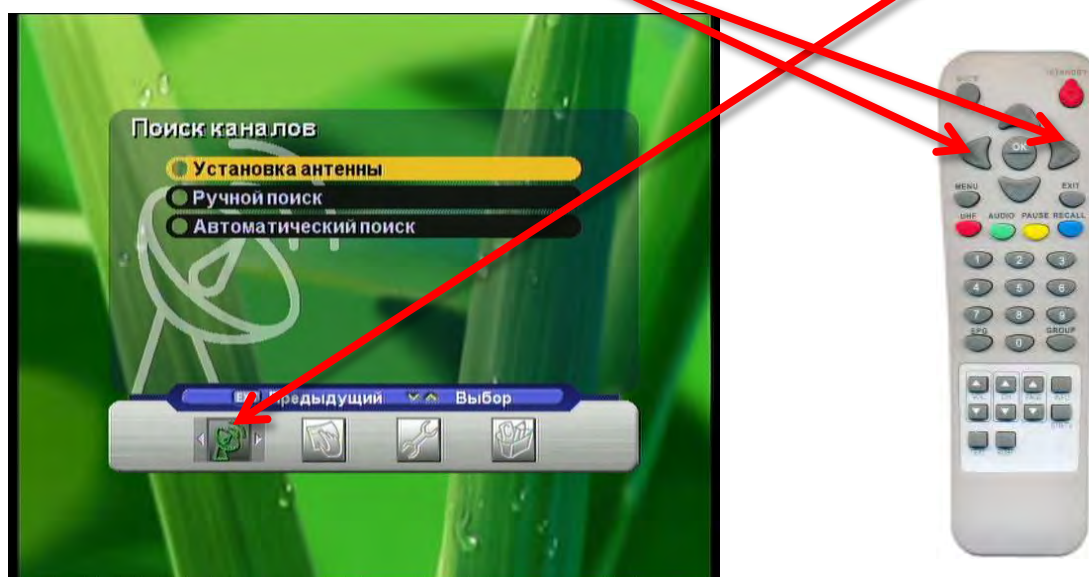


3. За допомогою кнопок пульта «Вгору/Вниз» виберіть «Ручний пошук» і натисніть «OK».

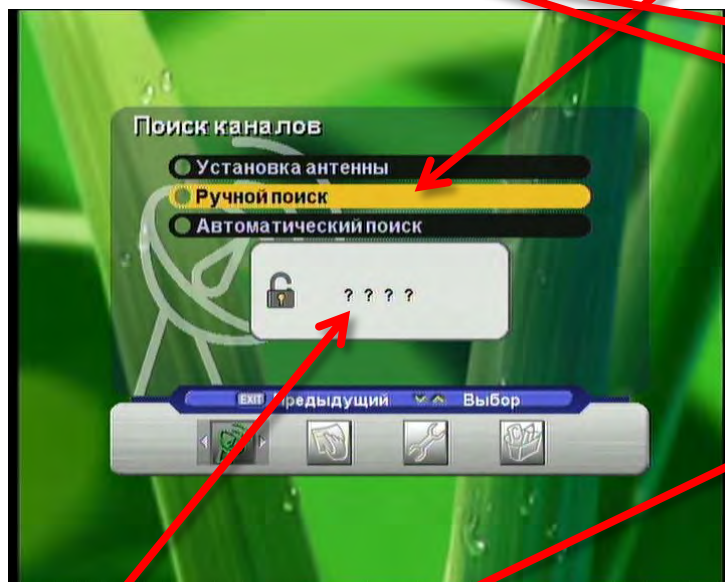


Введіть пароль (зазвичай він 0000)

4. У пункті «Спутник» кнопками «Ліворуч/Праворуч» знайдіть супутник «Amos 1 :4W»

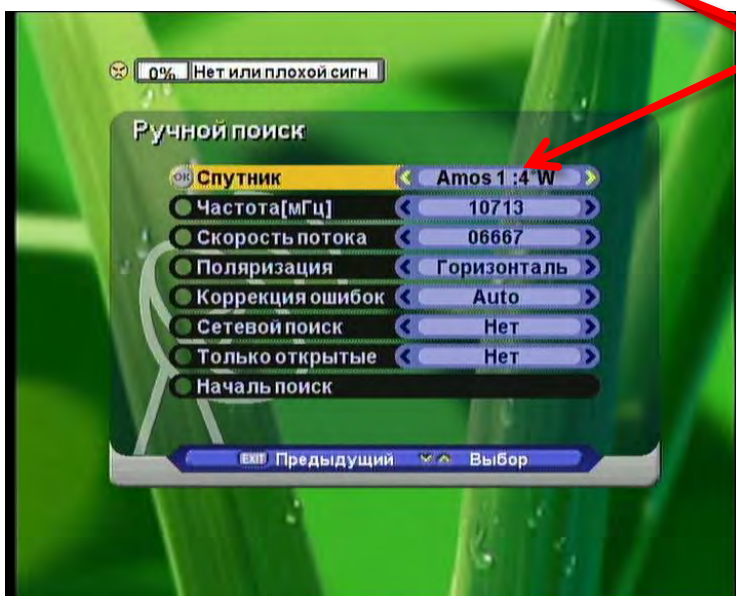


5. Якщо супутника «Amos 1 :4W» не знайшлося в переліку, натисніть «OK» на пункті «Супутник», кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть у списку «Amos 1 :4W» та відмітьте його натисканням кнопки «OK». Навпроти нього повинна з'явитись галочка.

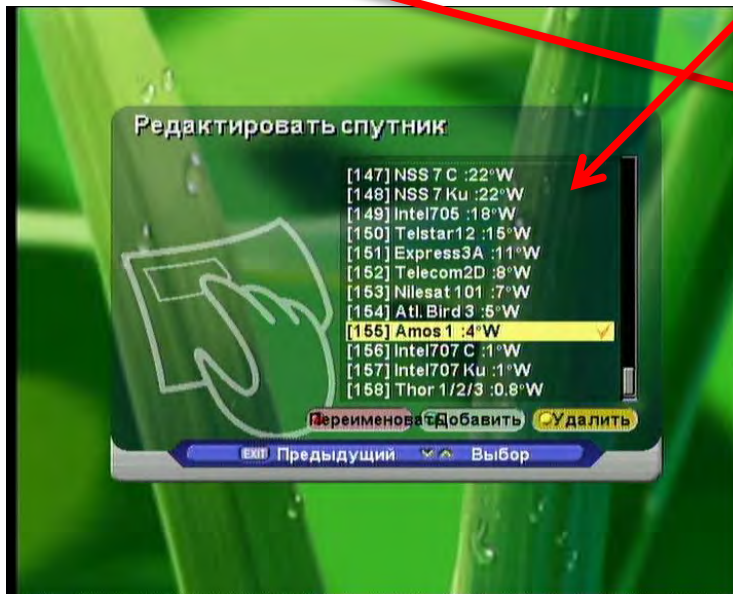


Для переходу до попереднього меню та продовження налаштування натисніть «Exit».

6. Кнопкою пульта «Вниз» перейдіть до пункту меню «Частота», та, цифрами на пульті введіть число «11176», у пункті «Скорость потока» введіть «30000».

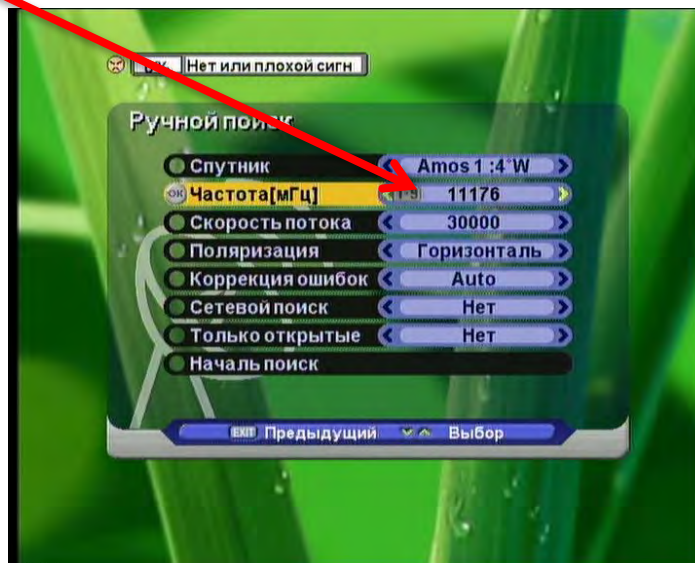


Примітка: інші параметри прийому повинні бути такі: Корекція помилок: Авто; Мережевий пошук: Ні; Тільки закриті: Ні.

7. Кнопкою пульта «Вниз» перейдіть до пункту меню «Почати пошук» та натисніть «OK».

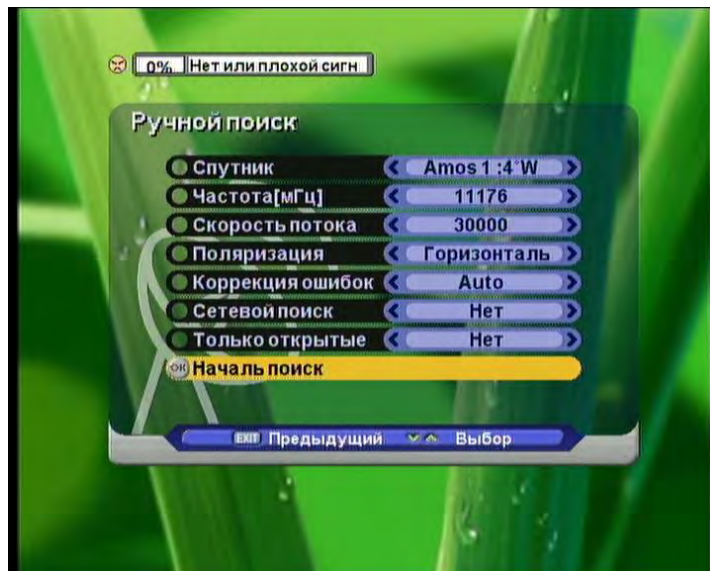

8. Після того, як закінчиться сканування, натисніть кнопку «OK», а після цього – кнопку «Exit» для виходу з меню.

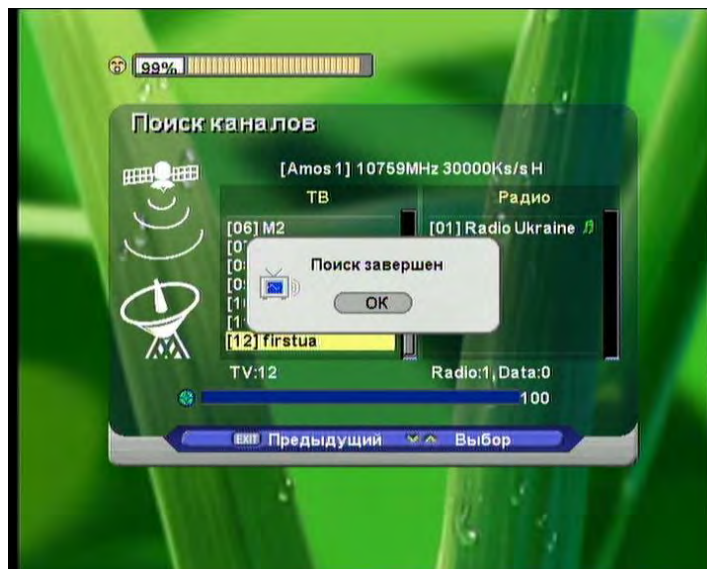


9. Після проведення пошуку, перевірте наявність каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «М1», «М2», «QTV» з новими параметрами в загальному переліку каналів за допомогою натискання кнопки «ОК». Вони повинні бути у самому кінці списку.



10. У загальному списку каналів у вас тепер буде по два канали «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «М1», «М2», «QTV»: існуючі (ті, які вже були в списку до сканування) та «нові» (із новими параметрами прийому). Переглядати можна будь-який з двох версій.
У найближчий час мовлення телеканалів з попередніми параметрами буде припинено і для перегляду будуть доступні тільки телеканали з новими параметрами прийому.
Після цього ви можете видалити зі списку телеканали з попередніми параметрами


Видалення телеканалів зі списку

1. Щоб видалити телеканали зі списку пульта «Меню», кнопками «Ліворуч/Праворуч» виберіть пункт «Редагувати», а в ньому – «Редагувати канал» і натисніть «ОК».

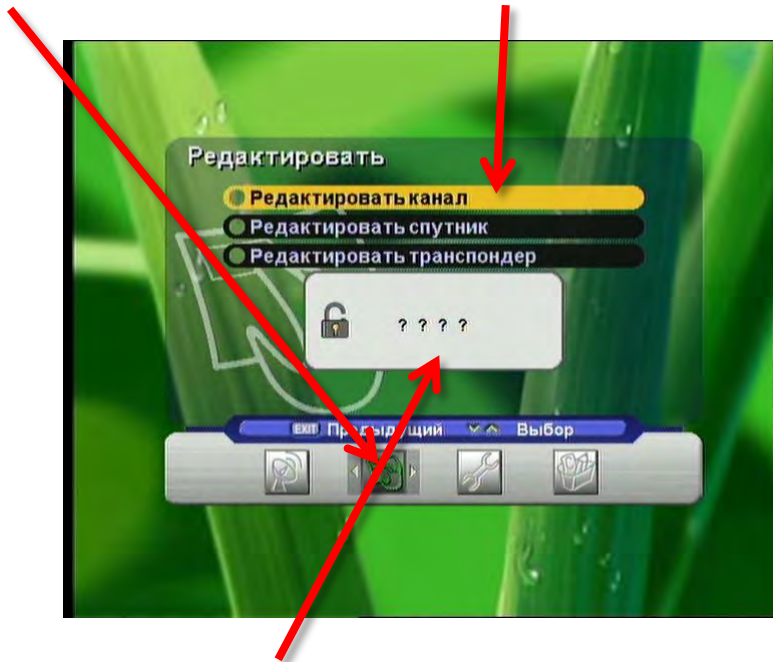


Введіть пароль (зазвичай він 0000)

2. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть канал, натисніть жовту кнопку та підтвердіть видалення натисканням «ОК».

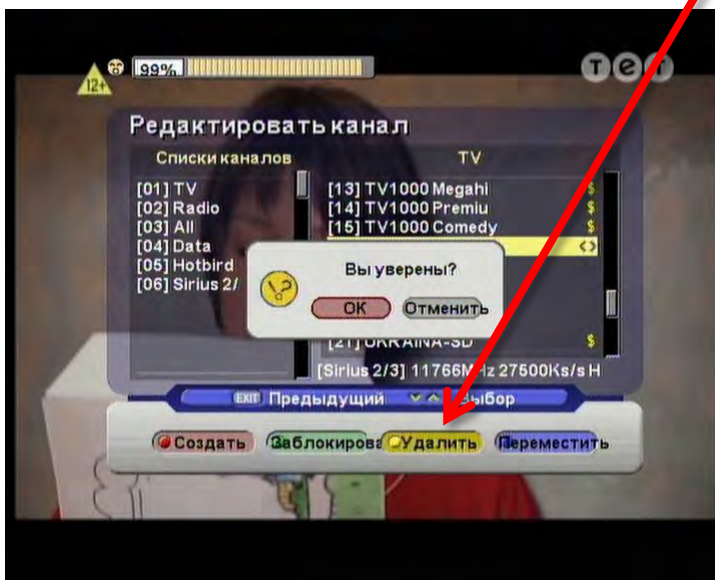


Переміщення телеканалів

1. Щоб видалити телеканали зі списку пульта «Menu», кнопками «Ліворуч/Праворуч» виберіть пункт «Редагувати», а в ньому – «Редагувати канал» і натисніть «ОК».

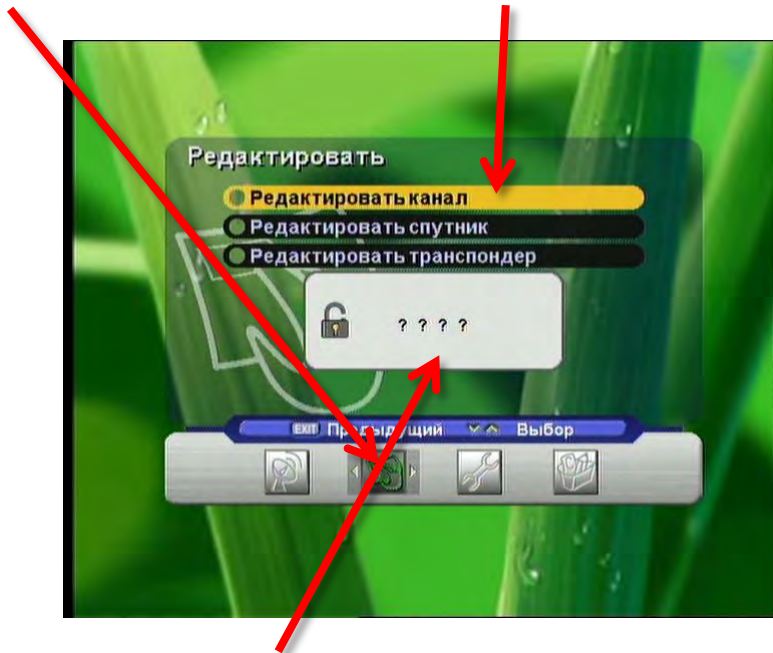


Введіть пароль (зазвичай він 0000)

2. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали на бажані позиції у списку, виберіть канал та натисніть синю кнопку пульта.

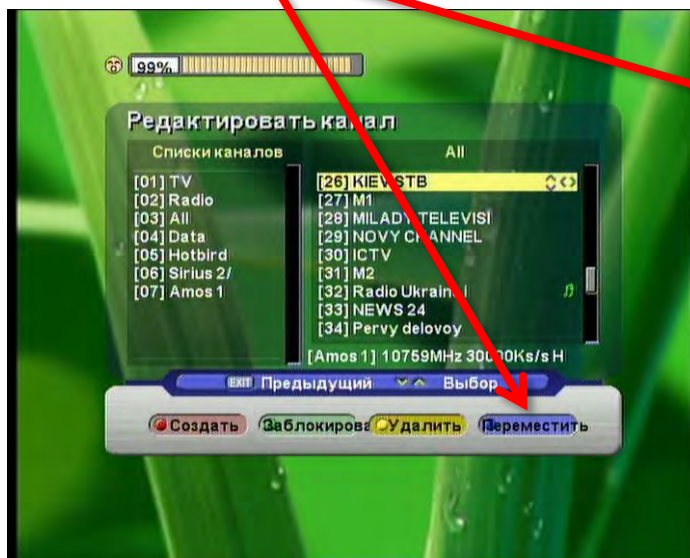

3. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть бажану позицію каналу та натисніть кнопку «OK».

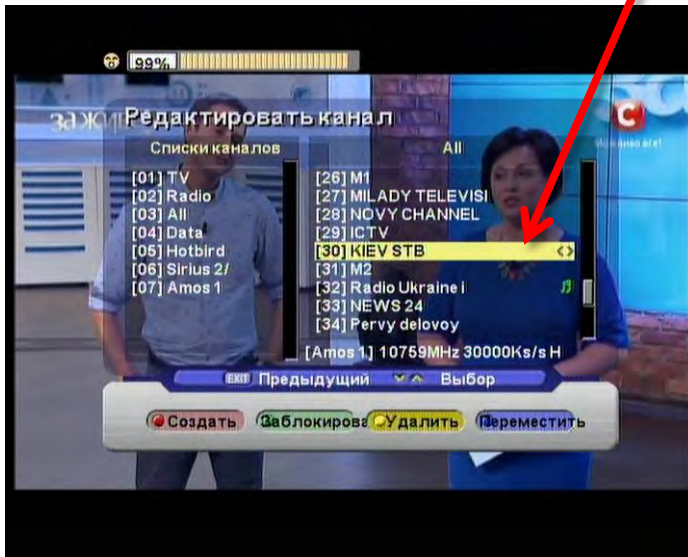

Для продовження перегляду каналів, натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.