

Шановний телеглядачу!

Нижче наведена інструкція з налаштування прийому каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» з новими параметрами мовлення на супутнику Amos 3 для тюнера **OPENBOX S3 mini HD**.


Інструкція також застосовна для тюнерів марки **OPENBOX: S1, S2 Mini HD/HD+, S3 CI HD**.

## Порядок налаштування каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV»


1. Для налаштування нових параметрів прийому каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» натисніть клавішу «Menu» на пульті дистанційного керування (далі пульт).




2. У підменю кнопками «вгору/вниз» виберіть меню «Установка».

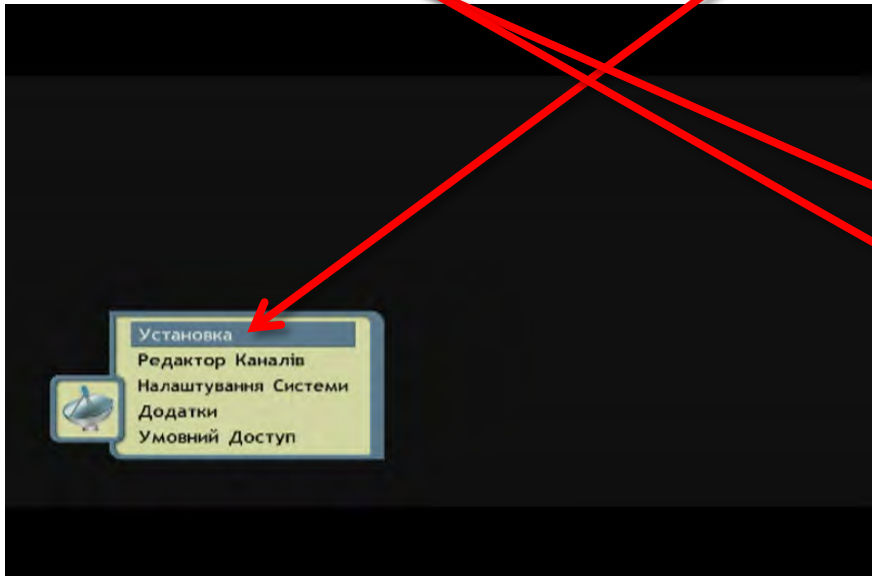

3. У наступному підменю виберіть пункт «Пошук каналів».

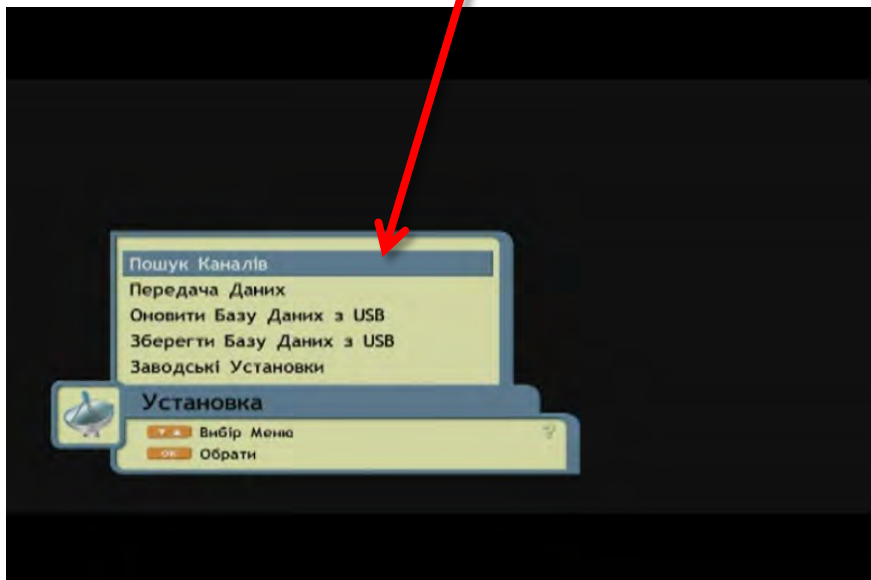


4. У підменю «Супутники» кнопками «вгору/вниз» виберіть супутник «AMOS 2,3/Ku» та натисніть «ОК».

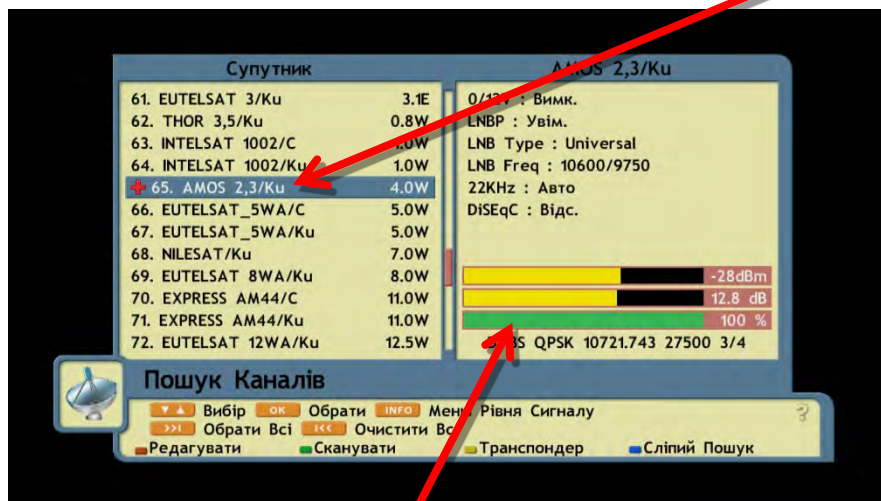


Жовті та зелена горизонтальні смужки позначають наявність і якість сигналу.


5. Далі натисніть жовту кнопку пульта для переходу в меню «Транспондер».

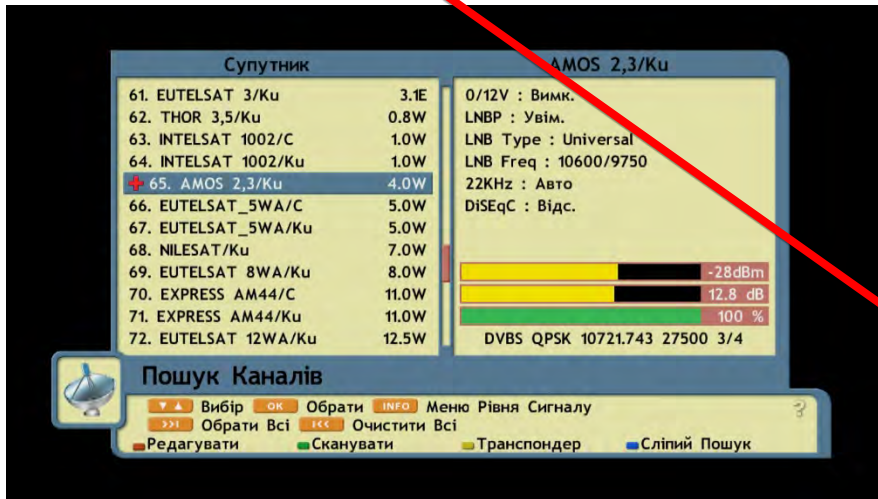


6. У меню «Транспондер» натисніть зелену кнопку пульта для додавання нового транспондера.

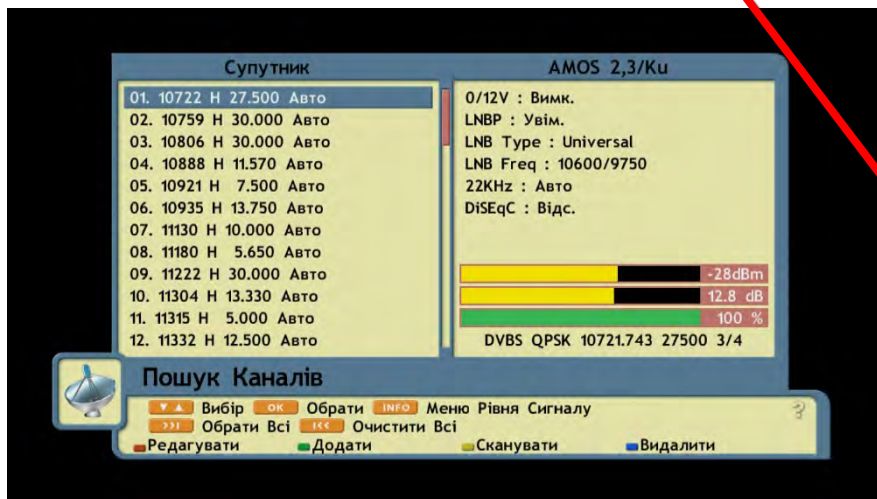


7. У пункті «Частота» цифрами на пульті введіть число «11176».

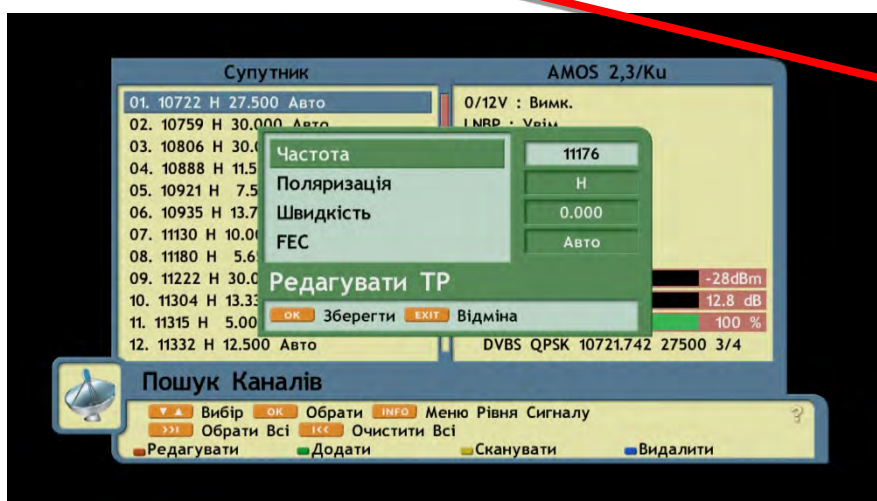


8. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Швидкість» і введіть цифрами на пульті число «30000» та натисніть «ОК».

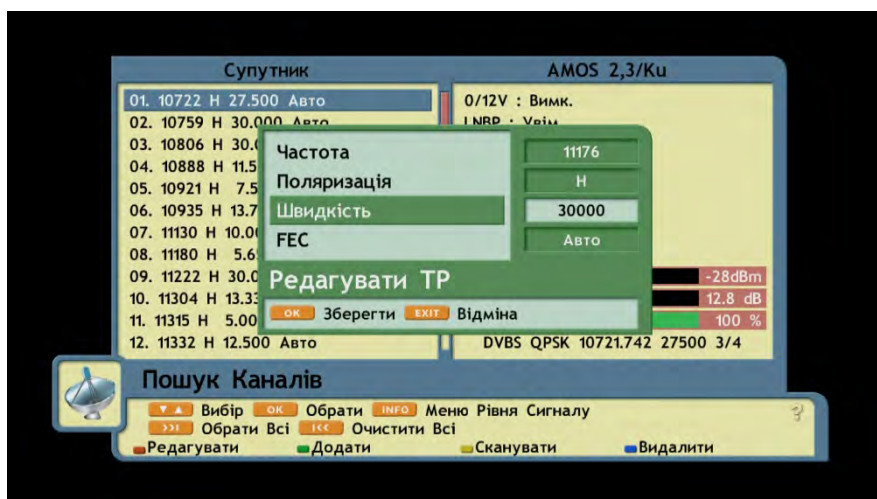


9. Натисніть жовту кнопку пульта для переходу до сканування каналів

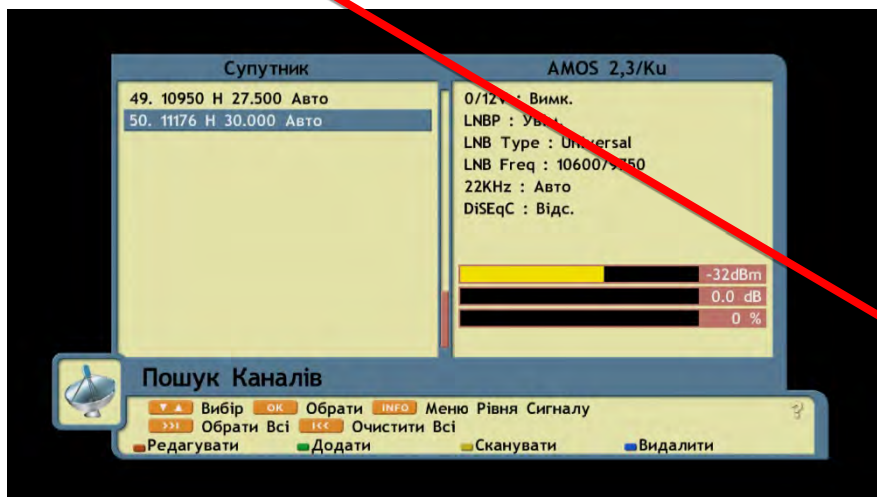

10. У вікні пошуку натисніть кнопку «ОК» для початку пошуку каналів

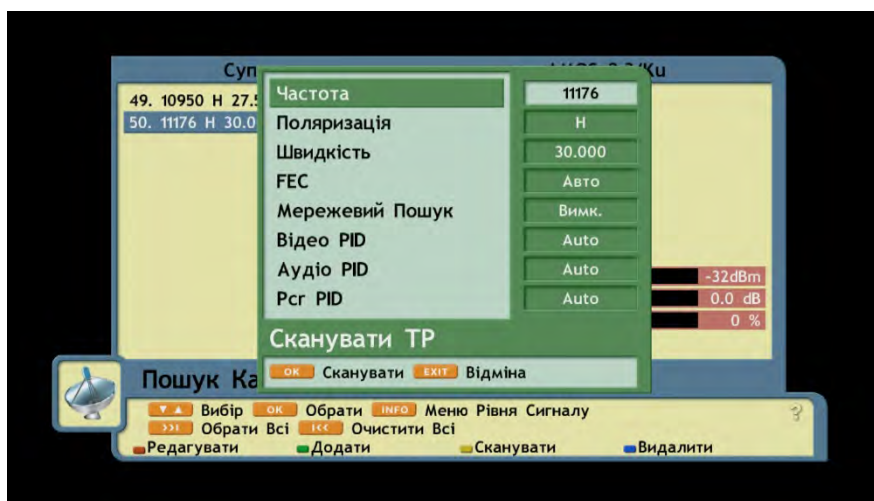


11. Після пошуку ви можете перевірити наявність каналів з «новими» параметрами в загальному переліку за допомогою кнопки «ОК».

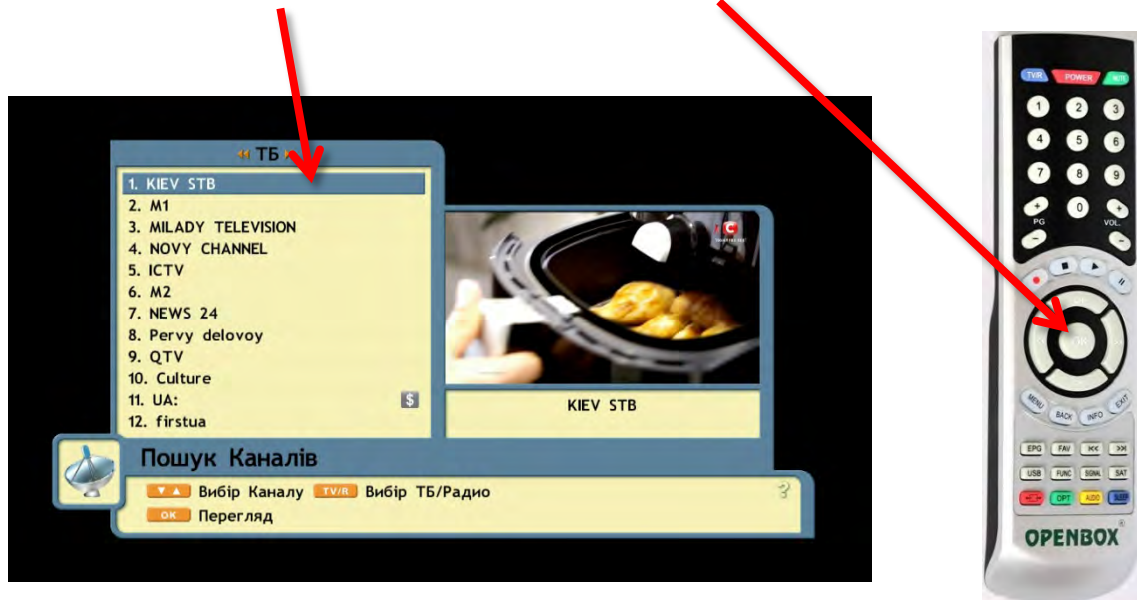


12. У загальному списку каналів у вас тепер буде по два канали «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «М1», «М2», «QTV»: ті, які вже були в списку до сканування та «нові» (з новими параметрами прийому). Переглядати можна будь-яку з двох версій. Найближчим часом мовлення телеканалів з попередніми параметрами буде припинено, і для перегляду будуть доступні тільки телеканали з новими параметрами. Після цього ви можете видалити зі списку телеканали з попередніми параметрами прийому.

## Видалення телеканалів зі списку


1. Щоб видалити телеканали зі списку, натисніть кнопку пульта «Меню», кнопками «вгору/вниз» виберіть пункт «Редактор каналів» і натисніть «ОК».

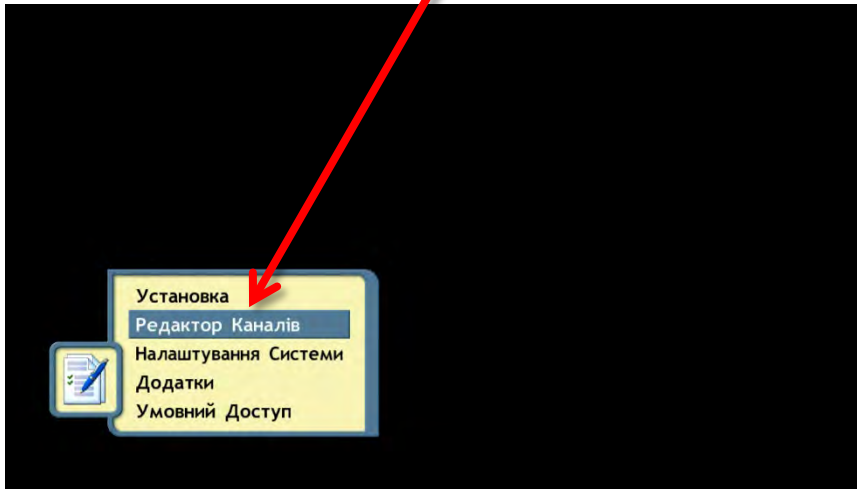

2. На пункті «Редагування каналів» натисніть «ОК».

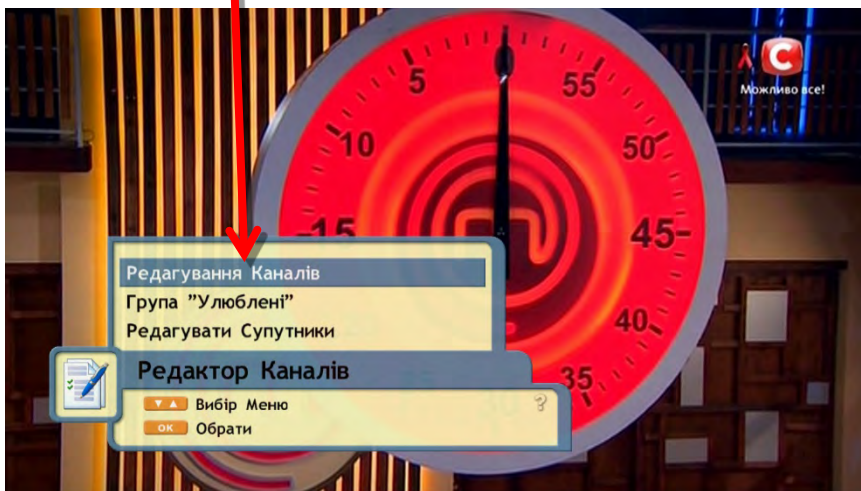

3. Кнопками «вгору/вниз» виберіть бажаний канал і натисніть «ОК». Так само наберіть усі канали, які хочете видалити.

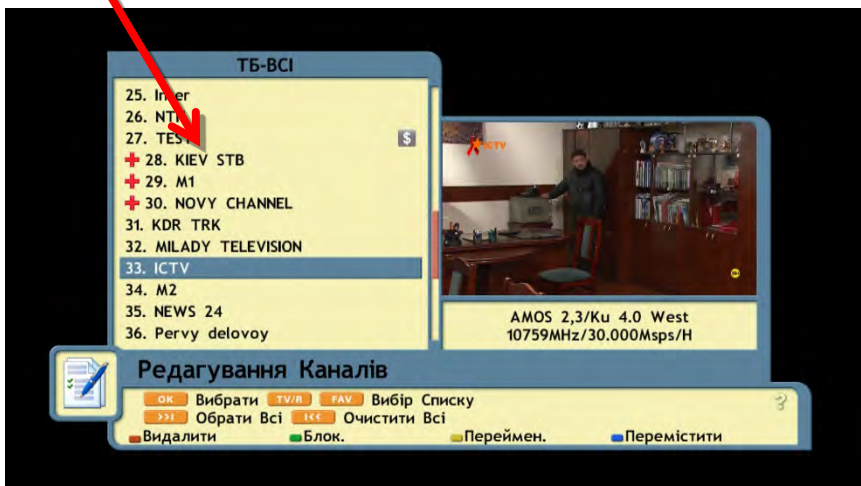

4. Щоб видалити вибрані канали, натисніть нижню червону кнопку пульта та підтвердьте дію, натиснувши кнопку «ОК».




Канали, які ми «стерли», зникли зі списку.


Для продовження перегляду програм натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.

## Переміщення телеканалів

1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали на інші позиції у списку, натисніть кнопку пульта «Меню», кнопками «вгору/вниз» виберіть пункт «Редактор каналів» і натисніть «ОК».


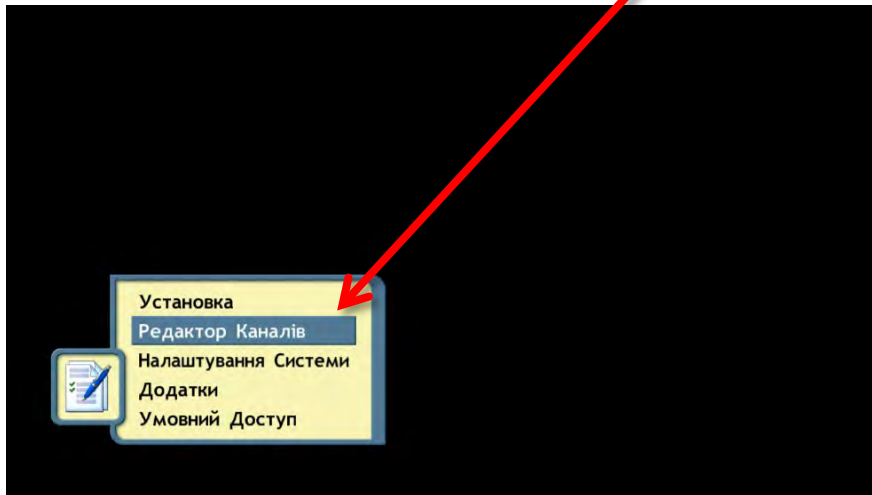


2. Кнопками «вгору/вниз» виберіть бажаний канал і натисніть «ОК». Так само наберіть усі канали, які хочете перемістити.

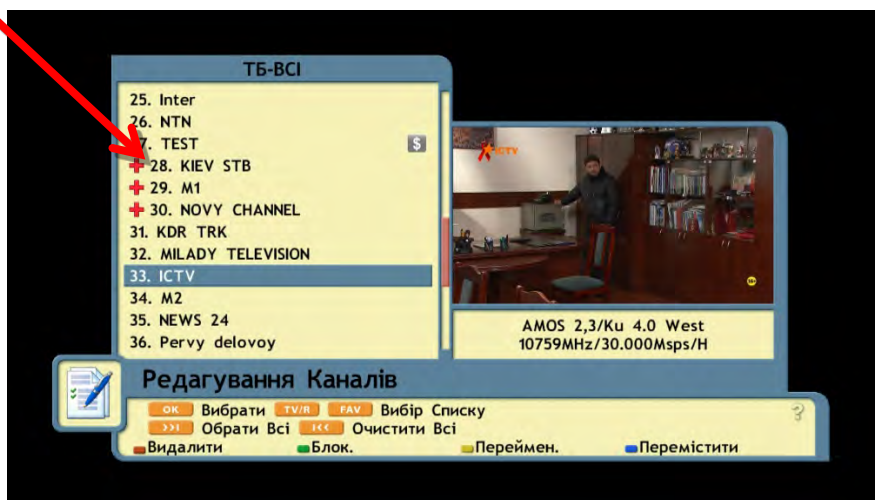



3. Кнопками пульта «вгору/вниз» виберіть бажану позицію каналів і натисніть синю кнопку.

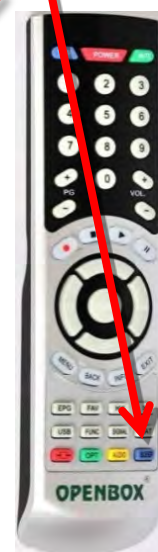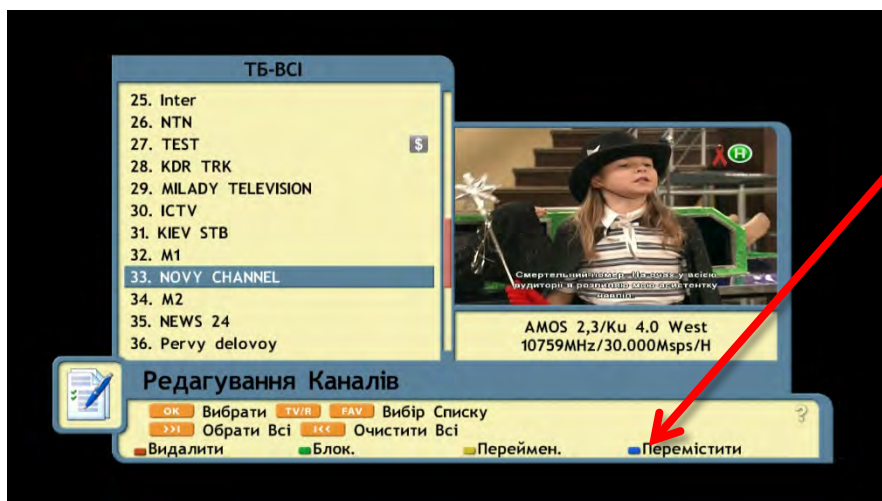

Для продовження перегляду програм натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.

4. Ви можете перевірити розташування каналів, натиснувши кнопку «OK» під час перегляду програм.

